


Csurgó Város Polgármesterétől  
8840 Csurgo, Széchenyi tér 2.  
Tel. : 82/471-388  
Fax: 82/471-095  
email: polgarmester@csurgo.hu



Ügyintéző: Füstös Sándorné  
Ügyiratszám: Cs/ 5930 /2014.

Terjedelem: 1 oldal  
Melléklet: ..... db

### Előterjesztés autóbusházak építéséről

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Városunkban 5 helyen van fedett buszház kiépítve, 2 db az Arany János utcában, 2 db az Iharosi utcában, és 1 db a Rákóczi utcában.

Évek óta visszatérő, megoldatlan probléma a buszházak állapota, esztétikai színvonala. A jelenlegi fa szerkezetű házak mintegy 20 éve kerültek kihelyezésre, mára teljesen leamortizálódtak.

Funkciójukat ugyan még kisebb hibákkal ellátják, egyre szépülő köztereinknek viszont szégyenfoltjai, nem méltók városunkhoz.

Hogy cseréjük ne terhelje meg túlságosan költségvetésünket, szakaszos pótlásukban kell gondolkodnunk. Az Arany János utcai 2 db buszház pótlása a legsürgetőbb feladat.

Helyi vállalkozóktól a mellékelt látványtervű buszházakra kértünk árajánlatot.

A beérkezett ajánlatok:

Korontos Kft. 1.354.634 Ft

Konzol-Plan Bt. 1.185.624 Ft

Tóth Sándor egyéni vállalkozó 1.304.454 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az autóbusházak építéséről és a vállalkozó kiválasztásáról!

#### Határozati javaslat:

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja ..... Ft összegű árajánlatát, és megbízza a polgármestert a kivitelezési munkálatok megrendelésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Füstös János polgármester

Csurgó, 2014. október 3.







Füstös János  
polgármester

Ellenjegyezte:

Fábián Anita  
jegyző

11/11/11

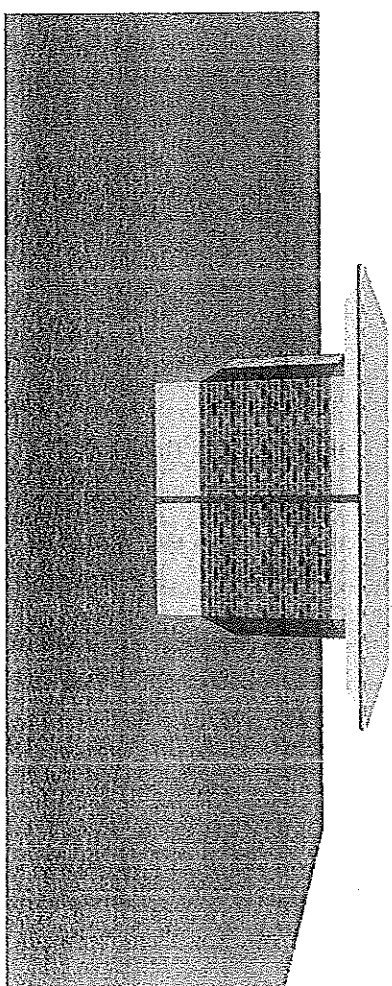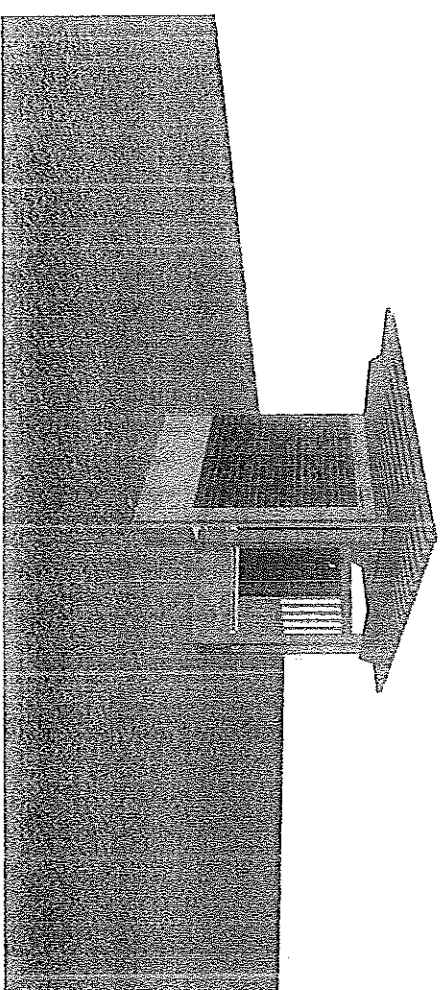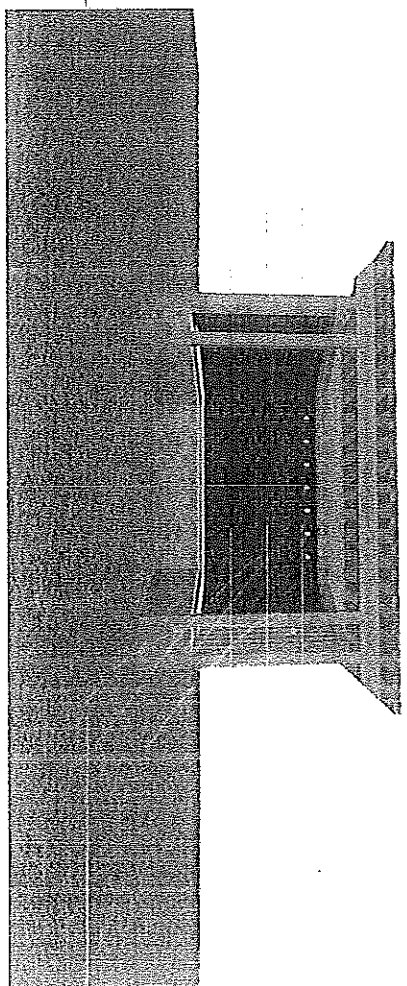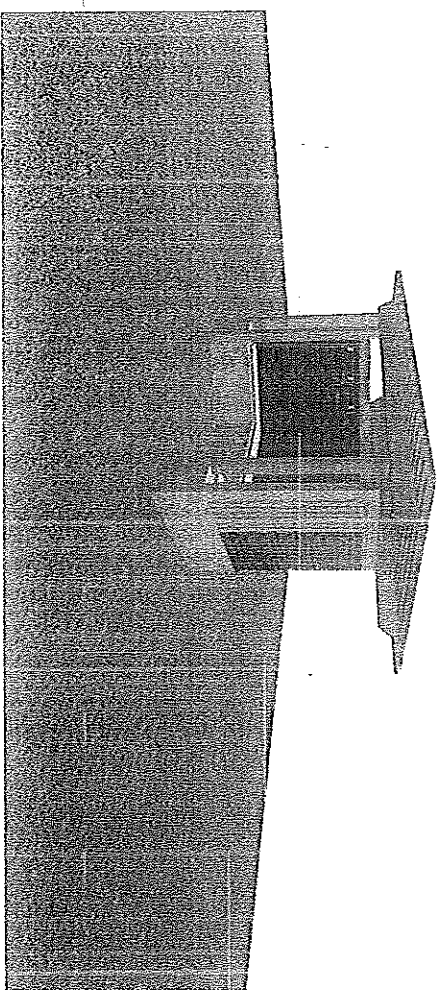

Terv: Kiviteleit terv

Munka tárgya: Buzsátság építés

Építész: Csurgó Vilmos Oktományszala 8840 Csurgó Széchenyi tér 2.

Terv tartalom: Lidvány

Lábjel: 120

Tervező: Mészáros István

Dátum: 2014. augusztus

Építés helye: Csurgó

Tel: +3620/598 5969

Dátum: 2014. augusztus

## Korontos Kft.

Név :Csurgó Város Önkormányzat

Cím :8840 Csurgó Széchenyi tér 2.

KORONTOS KFT  
8840 Csurgó Petőfi tér 34.  
Tel: 0682471-157  
Mobil: 0630/9-474-292

A munka leírása:  
Buszváró építési munkái.

Készült: Csurgó, 2014. szeptember 9.

### Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés                      | Anyagköltség | Díjköltség |
|---------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei | 675.896      | 390.745    |
| 2.1 ÁFA vetítési alap           |              | 1.066.641  |
| 2.2 ÁFA                         | 27.00%       | 287.993    |
| 3. A munka ára                  |              | 1.354.634  |

Aláírás

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás  | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|      |   | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 1    | 15-002-1.1.1 (1) ÖN<br>Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel,<br>fa zsaluzattal,<br>3 m magasságig<br>6 m <sup>2</sup>   | 1.484               | 1.612    | 8.904                      | 9.672    |
| 2    | 15-004-31.1 (46) ÖN<br>Koszorúzsáuzás, zsaluzattól függetlenül,<br>párkány nélkül<br>1,8 m <sup>2</sup>   | 542                 | 2.626    | 976                        | 4.727    |
| 3    | 21-002-1.1 (1)<br>Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,<br>terítése kézi erővel, 18%-os terephajlásig,<br>bármilyen talajban, szállítással,<br>50,0 m-ig<br>2,2 m <sup>3</sup>  | 0                   | 3.200    | 0                          | 7.040    |
| 4    | 21-003-5.1.1.2 (23) ÖN<br>Munkaárok földkiemelése közművesített területen,<br>kézi erővel,<br>bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,<br>2,0 m <sup>2</sup> szelvényig,<br>III. talajosztály<br>3,86 m <sup>3</sup>   | 0                   | 5.434    | 0                          | 20.975   |
| 5    | 21-004-5.1.2.1 (16) ÖN<br>Tükörkészítés tömörítés nélkül,<br>síkfelületen<br>kézi erővel<br>talajosztály: V-VI.<br>11 m <sup>2</sup>  | 0                   | 2.660    | 0                          | 29.260   |
| 6    | 21-011-7.2-0120189 (14)<br>Ágyazó réteg készítése osztályozott kavicsból.<br>0,4 m <sup>3</sup>   | 5.310               | 6.656    | 2.124                      | 2.662    |
| 7    | 23-003-3-0222210 (5) ÖN<br>Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap<br>készítése<br>helyszínen kevert<br>.....minőségű betonból<br>C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.<br>D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal<br>2,58 m <sup>3</sup> | 23.902              | 8.606    | 61.667                     | 22.203   |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás  | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|      |   | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 8    | 31-001-1.2.1-0220905 (4) ÖN<br>Betonacél helyszíni szerelése<br>függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,<br>bordás betonacélból,<br>4-10 mm átmérő között<br>FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es<br>szálban, BHS55.50 8 mm<br>0,2 t  | 203.796             | 175.530  | 40.759                     | 35.106   |
| 9    | 31-011-3.1.3-0222110 (8) ÖN<br>Vasbetonfal készítése,<br>X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,<br>kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,<br>kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel,<br>25-50 cm vastagság között<br>C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,<br>5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,6$ finomsági modulussal<br>1,52 m3   | 23.769              | 18.175   | 36.129                     | 27.626   |
| 10   | 31-021-2.1.1-0222110 (10) ÖN<br>Vasbeton koszorú készítése,<br>X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,<br>kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,<br>kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel,<br>400 cm <sup>2</sup> keresztmetszetig<br>C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,<br>5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,6$ finomsági modulussal<br>0,1 m3                               | 23.769              | 18.920   | 2.377                      | 1.892    |
| 11   | 31-030-11.1.1.2-0112110 (20) ÖN<br>Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból,<br>kézi továbbítással és bedolgozással,<br>merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva,<br>kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20<br>kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,<br>6 cm vastagság felett<br>C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,<br>5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal<br>1,3 m3 | 23.853              | 12.428   | 31.009                     | 16.156   |
| 12   | 33-011-1.1.1.4.1.1.1-2110002 (10)<br>Nyerstégla fal építése hézagolással<br>égetett agyag-kerámia termékekből,<br>normál elemekből,<br>120 mm falvastagságban,<br>250x120x65 mm-es méretű<br>kisméretű tömör téglából<br>9 m2   | 13.482              | 5.500    | 121.338                    | 49.500   |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás   | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |          |
|------|--|---------------------|----------|----------------------------|----------|
|      |  | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj |
| 13   | 35-001-1.1-0680041 (1)<br>Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben<br>gyalult deszka anyagból.<br>13 m2  | 3.136               | 1.872    | 40.768                     | 24.336   |
| 14   | 35-004-1.5 (5)<br>4/10 cm gyalultfa padló ülőlap lazúrozva.<br>3 db  | 14.000              | 5.200    | 42.000                     | 15.600   |
| 15   | 35-006-1.1.1 (1)<br>12/12 gyalult fa oszlop.<br>2 db   | 3.266               | 4.082    | 6.532                      | 8.164    |
| 16   | 43-002-1.7-0140002 (7) ÖN<br>Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű,<br>bármilyen kiterített szélességben,<br>horganyzott acéllemezből<br>Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm<br>2,55 m  | 1.825               | 1.040    | 4.654                      | 2.652    |
| 17   | 43-002-11.6-0140602 (27) ÖN<br>Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,<br>bármilyen kiterített szélességgel,<br>horganyzott acéllemezből<br>Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm<br>2,2 m  | 1.902               | 1.482    | 4.184                      | 3.260    |
| 18   | 44-002-1.1.1 (1)<br>Fa lamellás nyílás edzett üveggel.<br>6 db   | 17.000              | 7.358    | 102.000                    | 44.148   |
| 19   | 46-005-16.2-0300113 (42)<br>Üregkamrás, egy vagy mindkét oldalon UV álló,<br>kültéri polikarbonát lapok elhelyezése,<br>6,31-12,60 m <sup>2</sup> között<br>Üregkamrás polikarbonát lap, külső téri felhasználásra, egyik<br>oldalon UV. védelemmel, víztiszta, 16,0 mm<br>15 m2 | 7.276               | 1.456    | 109.140                    | 21.840   |

| Ssz.                      | Tételszám<br>Tételkiírás   | Egységre jutó (HUF) |          | A tétel ára összesen (HUF) |                |
|---------------------------|--|---------------------|----------|----------------------------|----------------|
|                           |  | Anyag               | Munkadíj | Anyag                      | Munkadíj       |
| 20                        | 62-002-1.4.2-0619060 (5) ÖN<br>Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével,<br>beton alapperendával és megtámasztással,<br>hézagolással,<br>előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből<br>100 cm hosszú elemekből<br>LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke,<br>Cikkszám: HUTX5164<br>C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.<br>D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal<br>15 m | 1.345               | 1.314    | 20.175                     | 19.710         |
| 21                        | 62-003-51.2-0617101 (35) ÖN<br>Térburkolat készítése rendszerkövekből<br>6 cm-es vastagsággal,<br>10x10x6; 10x20x6; 20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm-<br>es méretekben<br>SEMMELOCK Citytop 10x20x6 cm, szürke<br>12 m <sup>2</sup>   | 3.430               | 2.018    | 41.160                     | 24.216         |
| <b>Munkanem összesen:</b> |  |                     |          | <b>675.896</b>             | <b>390.745</b> |



**KONZOL-PLAN Építőipari Bt.**

8854 Örtilos, Ady u. 11.

Tel./Fax: 82/571-156

ERSTE Bank Rt. Nagykanizsa

11637000-081888000-37000009

Adószám: 20215914-2-14

Név : Csurgó Város Önkormányzata

Cím : 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

Kelt: 2014. szeptember 04.

A munka leírása: Buszváró  
építési munkái

Készült: az ÖN normái alapján

Árajánlat főösszesítő (HUF)

| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége   | 586.897      | 346.665    |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 586.897      | 346.665    |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            |              | 933.562    |
| 2.2 Áfa                          | 27.00%       | 252.062    |
| 3. A munka ára                   |              | 1.185.624  |

**KONZOL - PLAN BT.**

8854 Örtilos, Ady u. 11.

Adószám: 20215914-2-14

Céj.szám: 14-06-304628

Aláírás

### Munkanem összesítő (HUF)

| Munkanem száma és megnevezése                  | Anyagköltség | Díjköltség |
|--|--------------|------------|
| 15 Zsaluzás és állványozás                     | 15.604       | 22.240     |
| 19 Költségtérítések                            | 0            | 50.000     |
| 21 Irtás, föld- és sziklamunka                 | 4.076        | 30.066     |
| 23 Síkalapozás                                 | 27.360       | 12.960     |
| 31 Helyszíni beton és vasbeton munka           | 51.600       | 46.488     |
| 33 Falazás és egyéb kőművesmunka               | 135.642      | 37.370     |
| 35 Ácsmunka                                    | 113.505      | 44.538     |
| 43 Bádogozás                                   | 12.226       | 12.308     |
| 46 Üvegezés                                    | 130.023      | 26.365     |
| 47 Felületképzés                               | 34.224       | 22.475     |
| 61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 13.951       | 7.985      |
| 62 Kőburkolat készítése                        | 48.686       | 33.870     |
| I. Fejezet munkanemei összesen                 | 586.897      | 346.665    |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkírás   | Egységre jutó                 | A tétel ára összesen |          |
|------|---|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |   |                               | Anyag                | Munkadíj |
| 1    | 15-001-2 (2) ÖN<br>Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig<br>8,3 m <sup>2</sup>   | Anyag 1.489<br>Munkadíj 2.000 | 12.359               | 16.600   |
| 2    | 15-004-31.1 (46) ÖN<br>Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül<br>2,4 m <sup>2</sup>   | Anyag 1.352<br>Munkadíj 2.350 | 3.245                | 5.640    |
| 3    | 19-010-1.11.2.1 (12) ÖN<br>Általános teendők megvalósulás szakaszában, időarányos gépköltség bérleti díja, órában<br>20 óra   | Anyag 0<br>Munkadíj 2.500     | 0                    | 50.000   |
| 4    | 21-002-1.1-0000001<br>Humuszos termőrétteg leszedése, felrakása és szállítása telephelyre<br>3,6 m <sup>3</sup>   | Anyag 0<br>Munkadíj 3.700     | 0                    | 13.320   |
| 5    | 21-003-5.1.1.2 (23) ÖN<br>Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m <sup>2</sup> szelvényig, III. talajosztály<br>1,6 m <sup>3</sup>  | Anyag 0<br>Munkadíj 5.225     | 0                    | 8.360    |
| 6    | 21-003-11.1.1 (87) ÖN<br>Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig<br>0,5 m <sup>3</sup> | Anyag 0<br>Munkadíj 2.250     | 0                    | 1.125    |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás   | Egységre jutó                     | A tétel ára összesen |          |
|------|--|-----------------------------------|----------------------|----------|
|      |  |                                   | Anyag                | Munkadíj |
| 7    | 21-008-2.2.2 (11) ÖN<br>Tömörítés bármely tömörítési osztályban<br>gépi erővel,<br>kis felületen,<br>tömörítési fok: 90%<br>1,8 m <sup>3</sup>   | Anyag 9,7<br>Munkadíj 1.246       | 17                   | 2.243    |
| 8    | 21-011-7.2-0120002 (14) ÖN<br>Feltöltések alap- és lábazati falak közé<br>és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti<br>padozatok alá, az anyag szétterítésével,<br>mozgatásával, kézi döngöléssel,<br>osztályozatlan kavicsból<br>Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KÖKA, Alsózsolca<br>0,9 m <sup>3</sup>   | Anyag 4.510<br>Munkadíj 5.575     | 4.059                | 5.018    |
| 9    | 23-003-3-0112210 (5) ÖN<br>Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap<br>készítése<br>helyszínen kevert<br>.....minőségű betonból<br>C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.<br>D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal<br>1,6 m <sup>3</sup>   | Anyag 17.100<br>Munkadíj 8.100    | 27.360               | 12.960   |
| 10   | 31-001-1.2.1-0220955 (4) ÖN<br>Betonacél helyszíni szerelése<br>függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,<br>bordás betonacélból,<br>4-10 mm átmérő között<br>FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es számban,<br>BHB55.50 8 mm<br>0,05 t   | Anyag 198.135<br>Munkadíj 164.460 | 9.907                | 8.223    |
| 11   | 31-011-1.2-0121110 (2) ÖN<br>Betonfal készítése kézi erővel,<br>XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú,<br>kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,<br>25-50 cm vastagság között<br>C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,<br>5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal<br>1,9 m <sup>3</sup> | Anyag 18.857<br>Munkadíj 16.027   | 35.828               | 30.451   |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás   | Egységre jutó                    | A tétel ára összesen |          |
|------|--|----------------------------------|----------------------|----------|
|      |  |                                  | Anyag                | Munkadíj |
| 12   | 31-021-2.1.1-0222110 (10) ÖN<br>Vasbeton koszorú készítése,<br>X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,<br>kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,<br>kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel,<br>400 cm <sup>2</sup> keresztmetszetig<br>C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,<br>5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal<br>0,2 m <sup>3</sup> | Anyag 18.463<br>Munkadíj 17.669  | 3.693                | 3.534    |
| 13   | 31-051-9.1.4-0212704 (21) ÖN<br>Friss betonfelület vegyszeres utókezelése<br>kézi felhordással,<br>utókezelőszer felületkeményítő, póruszáró hatással<br>Sikafloor -ProSeal UK akrilát polimer alapú felületkeményítő,<br>utókezelő és póruszáró folyadék<br>10,7 m <sup>2</sup>   | Anyag 203<br>Munkadíj 400        | 2.172                | 4.280    |
| 14   | 33-011-1.1.1.4.1.1.1-0000001<br>Buszváró falazat készítése klinker téglával<br>12 cm vtg-ban,nyers modorban<br>7,4 m <sup>2</sup>  | Anyag 18.330<br>Munkadíj 5.050   | 135.642              | 37.370   |
| 15   | 35-003-2.1.1-0000001<br>Gyalult szelemenek elhelyezése tetőfedés alá<br>47,5 m   | Anyag 810<br>Munkadíj 475        | 38.475               | 22.563   |
| 16   | 35-003-2.1.1-0000002<br>Ülőlap elhelyezése gyalult pallóból<br>15 m  | Anyag 790<br>Munkadíj 389        | 11.850               | 5.835    |
| 17   | 35-080-4.1-0000001<br>Szelemenek és székoszlopok elhelyezése rétegelt,<br>ragasztott fenyőfából, gyalulva<br>0,3 m <sup>3</sup>  | Anyag 210.600<br>Munkadíj 53.800 | 63.180               | 16.140   |
| 18   | 43-002-1.7-0140001 (7) ÖN<br>Függőereszcsatorna szerelése, félkör szelvényű,<br>bármilyen kiterített szélességben,<br>horganyzott acéllemezből<br>Függőereszcsatorna Ha 0,55; félkör szelvényű, Ksz: 25 cm<br>4,8 m  | Anyag 686<br>Munkadíj 875        | 3.293                | 4.200    |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás   | Egységre jutó                   | A tétel ára összesen |          |
|------|--|---------------------------------|----------------------|----------|
|      |  |                                 | Anyag                | Munkadíj |
| 19   | 43-002-11.6-0140601 (27) ÖN<br>Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,<br>bármilyen kiterített szélességgel,<br>horganyzott acéllemezről<br>Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 25 cm<br>2,7 m  | Anyag 681<br>Munkadíj 1.225     | 1.839                | 3.308    |
| 20   | 43-003-1.1.3.1-0993003 (7) ÖN<br>Ereszszegély szerelése<br>keményhéjalású tetőhöz,<br>horganyzott acéllemezről,<br>40 cm kiterített szélességig<br>LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275<br>bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 101-150 mm<br>4,8 m   | Anyag 1.478<br>Munkadíj 1.000   | 7.094                | 4.800    |
| 21   | 46-005-4.3.1-0000001<br>Edzett üveglap elhelyezése fa lamellákkal<br>0,9 m <sup>2</sup>  | Anyag 51.154<br>Munkadíj 11.250 | 46.039               | 10.125   |
| 22   | 46-005-16.2-0300104 (42) ÖN<br>Üregkamrás, egy vagy mindkét oldalon UV álló,<br>kültéri polikarbonát lapok elhelyezése,<br>6,31-12,60 m <sup>2</sup> között<br>Üregkamrás polikarbonát lap, külső téri felhasználásra, egyik<br>oldalon UV. védelemmel, víztiszta, 10,0 mm/R.-1,7 kg/m <sup>2</sup><br>11,6 m <sup>2</sup> | Anyag 7.240<br>Munkadíj 1.400   | 83.984               | 16.240   |
| 23   | 47-031-3.12.3.1-0152820 (140) ÖN<br>Külső fafelületek<br>lazúrozása,<br>gyalulatlan felületen, oldószeres páccal,<br>két rétegben,<br>tagolatlan felületen<br>Sadolin Extra vastaglazúr, szintelen,<br>EAN: 5992453081277<br>31 m <sup>2</sup>   | Anyag 1.104<br>Munkadíj 725     | 34.224               | 22.475   |

| Ssz.                      | Tételszám<br>Tételkiírás  | Egységre jutó                  | A tétel ára összesen |                |
|---------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------|
|                           |   |                                | Anyag                | Munkadíj       |
| 24                        | <b>61-005-1.2-0012010 (2) ÖN</b><br>Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban,<br>permetezett védőréteggel utókezelve,<br>2,00 m sávszélességig<br>C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.<br>D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal<br>0,9 m <sup>3</sup>   | Anyag 15.501<br>Munkadíj 8.872 | 13.951               | 7.985          |
| 25                        | <b>62-002-1.4.2-0619060 (5) ÖN</b><br>Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével,<br>beton alapperendával és megtámasztással,<br>hézagolással,<br>előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből<br>100 cm hosszú elemekből<br>LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke,<br>Cikkszám: HUTX5164<br>C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.<br>D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal<br>14,7 m | Anyag 1.321<br>Munkadíj 1.166  | 19.419               | 17.140         |
| 26                        | <b>62-003-51.2-0617101 (35) ÖN</b><br>Térburkolat készítése rendszerkövekből<br>6 cm-es vastagsággal,<br>10x10x6; 10x20x6; 20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm-<br>es méretekben<br>SEMMELOCK Citytop 10x20x6 cm, szürke<br>8,7 m <sup>2</sup>  | Anyag 3.364<br>Munkadíj 1.923  | 29.267               | 16.730         |
| <b>Munkanem összesen:</b> |   |                                | <b>586.897</b>       | <b>346.665</b> |

Tóth Sándor

Név : Csurgó Város Önkormányzata

Cím : 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

Készítette: Tóth Sándor  
8853 Zákányfalú, Szabadság u. 142.

Kelt: 2014. szeptember


A munka leírása: Buszváró  
építési munkái

Készült: az ÖN normái alapján

Árajánlat főösszesítő (HUF)

| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége   | 645.567      | 381.562    |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 645.567      | 381.562    |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            |              | 1.027.129  |
| 2.2 Áfa                          | 27.00%       | 277.325    |
| 3. A munka ára                   |              | 1.304.454  |

Tóth Sándor  
8853 Zákányfalú, Szabadság u. 142.  
Adószám: 51231158-2-34  
Számiaszám: 67100640-15212576  
Nyilvántartási szám: 6226145



Aláírás



| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás   | Egységre jutó                 | A tétel ára összesen |          |
|------|--|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |  |                               | Anyag                | Munkadíj |
| 1    | 15-001-2 (2) ÖN<br>Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m<br>magasságig<br>8,3 m <sup>2</sup>   | Anyag 1.638<br>Munkadíj 2.200 | 13.595               | 18.260   |
| 2    | 15-004-31.1 (46) ÖN<br>Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül,<br>párkány nélkül<br>2,4 m <sup>2</sup>   | Anyag 1.487<br>Munkadíj 2.585 | 3.569                | 6.204    |
| 3    | 19-010-1.11.2.1 (12) ÖN<br>Általános teendők<br>megvalósulás szakaszában,<br>időarányos gépköltség bérleti díja,<br>órában<br>20 óra   | Anyag 0<br>Munkadíj 2.750     | 0                    | 55.000   |
| 4    | 21-002-1.1-0000001<br>Humuszos termőréteg leszedése, felrakása és szállítása<br>telephelyre<br>3,6 m <sup>3</sup>  | Anyag 0<br>Munkadíj 4.070     | 0                    | 14.652   |
| 5    | 21-003-5.1.1.2 (23) ÖN<br>Munkaárok földkiemelése közművesített területen,<br>kézi erővel,<br>bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,<br>2,0 m <sup>2</sup> szelvényig,<br>III. talajosztály<br>1,6 m <sup>3</sup> | Anyag 0<br>Munkadíj 5.748     | 0                    | 9.197    |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás   | Egységre jutó                 | A tétel ára összesen |          |
|------|--|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |  |                               | Anyag                | Munkadíj |
| 6    | 21-003-11.1.1 (87) ÖN<br>Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,<br>tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,<br>I-IV. osztályú talajban,<br>kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,<br>a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig<br>0,5 m3                            | Anyag 0<br>Munkadíj 2.475     | 0                    | 1.238    |
| 7    | 21-008-2.2.2 (11) ÖN<br>Tömörítés bármely tömörítési osztályban<br>gépi erővel,<br>kis felületen,<br>tömörítési fok: 90%<br>1,8 m3   | Anyag 10,7<br>Munkadíj 1.371  | 19                   | 2.468    |
| 8    | 21-011-7.2-0120002 (14) ÖN<br>Feltöltések alap- és lábazati falak közé<br>és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti<br>padozatok alá, az anyag szétterítésével,<br>mozgatásával, kézi döngöléssel,<br>osztályozatlan kavicsból<br>Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KŐKA, Alsózsolca<br>0,9 m3 | Anyag 4.961<br>Munkadíj 6.133 | 4.465                | 5.520    |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás   | Egységre jutó                     | A tétel ára összesen |          |
|------|--|-----------------------------------|----------------------|----------|
|      |  |                                   | Anyag                | Munkadíj |
| 9    | 23-003-3-0112210 (5) ÖN<br>Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap<br>készítése<br>helyszínen kevert<br>.....minőségű betonból<br>C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.<br>D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal<br>1,6 m <sup>3</sup> | Anyag 18.810<br>Munkadíj 8.910    | 30.096               | 14.256   |
| 10   | 31-001-1.2.1-0220955 (4) ÖN<br>Betonacél helyszíni szerelése<br>függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,<br>bordás betonacélból,<br>4-10 mm átmérő között<br>FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es számban,<br>BHB55.50 8 mm<br>0,05 t                               | Anyag 217.949<br>Munkadíj 180.906 | 10.897               | 9.045    |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás  | Egységre jutó                   | A tétel ára összesen |          |
|------|---|---------------------------------|----------------------|----------|
|      |   |                                 | Anyag                | Munkadíj |
| 11   | 31-011-1.2-0121110 (2) ÖN<br>Betonfal készítése kézi erővel,<br>XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú,<br>kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,<br>25-50 cm vastagság között<br>C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,<br>5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal<br>1,9 m <sup>3</sup>   | Anyag 20.743<br>Munkadíj 17.630 | 39.412               | 33.497   |
| 12   | 31-021-2.1.1-0222110 (10) ÖN<br>Vasbeton koszorú készítése,<br>X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,<br>kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,<br>kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel,<br>400 cm <sup>2</sup> keresztmetszetig<br>C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,<br>5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,6$ finomsági modulussal<br>0,2 m <sup>3</sup> | Anyag 20.309<br>Munkadíj 19.436 | 4.062                | 3.887    |
| 13   | 31-051-9.1.4-0212704 (21) ÖN<br>Friss betonfelület vegyszeres utókezelése<br>kézi felhordással,<br>utókezelőszer felületkeményítő, póruszáró hatással<br>Sikafloor -ProSeal UK akrilát polimer alapú felületkeményítő,<br>utókezelő és póruszáró folyadék<br>10,7 m <sup>2</sup>  | Anyag 223<br>Munkadíj 440       | 2.386                | 4.708    |
| 14   | 33-011-1.1.1.4.1.1.1-0000001<br>Buszváró falazat készítése klinker téglával<br>12 cm vtg-ban,nyers modorban<br>7,4 m <sup>2</sup>   | Anyag 20.163<br>Munkadíj 5.555  | 149.206              | 41.107   |
| 15   | 35-003-2.1.1-0000001<br>Gyalult szelemenek elhelyezése tetőfedés alá<br>47,5 m  | Anyag 891<br>Munkadíj 523       | 42.323               | 24.843   |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás   | Egységre jutó                    | A tétel ára összesen |          |
|------|--|----------------------------------|----------------------|----------|
|      |  |                                  | Anyag                | Munkadíj |
| 16   | 35-003-2.1.1-0000002<br>Ülőlap elhelyezése gyalult pallóból<br>15 m  | Anyag 869<br>Munkadíj 440        | 13.035               | 6.600    |
| 17   | 35-080-4.1-0000001<br>Szelemenek és székoszlopok elhelyezése rétegelt,<br>ragasztott fenyőfából, gyalulva<br>0,3 m3  | Anyag 231.660<br>Munkadíj 59.180 | 69.498               | 17.754   |
| 18   | 43-002-1.7-0140001 (7) ÖN<br>Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű,<br>bármilyen kiterített szélességben,<br>horganyzott acéllemezből<br>Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 25 cm<br>4,8 m | Anyag 755<br>Munkadíj 963        | 3.624                | 4.622    |
| 19   | 43-002-11.6-0140601 (27) ÖN<br>Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,<br>bármilyen kiterített szélességgel,<br>horganyzott acéllemezből<br>Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 25 cm<br>2,7 m  | Anyag 749<br>Munkadíj 1.348      | 2.022                | 3.640    |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás   | Egységre jutó                   | A tétel ára összesen |          |
|------|--|---------------------------------|----------------------|----------|
|      |  |                                 | Anyag                | Munkadíj |
| 20   | 43-003-1.1.3.1-0993003 (7) ÖN<br>Ereszszegély szerelése<br>keményhéjalású tetőhöz,<br>horganyzott acéllemezből,<br>40 cm kiterített szélességig<br>LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275<br>bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 101-150 mm<br>4,8 m  | Anyag 1.626<br>Munkadíj 1.100   | 7.805                | 5.280    |
| 21   | 46-005-4.3.1-0000001<br>Edzett üveglap elhelyezése fa lamellákkal<br>0,9 m <sup>2</sup>  | Anyag 56.269<br>Munkadíj 12.375 | 50.642               | 11.138   |
| 22   | 46-005-16.2-0300104 (42) ÖN<br>Üregkamrás, egy vagy mindkét oldalon UV álló,<br>kültéri polikarbonát lapok elhelyezése,<br>6,31-12,60 m <sup>2</sup> között<br>Üregkamrás polikarbonát lap, külső téri felhasználásra, egyik<br>oldalon UV. védelemmel, víztiszta, 10,0 mm/R.-1,7 kg/m <sup>2</sup><br>11,6 m <sup>2</sup> | Anyag 7.964<br>Munkadíj 1.540   | 92.382               | 17.864   |
| 23   | 47-031-3.12.3.1-0152820 (140) ÖN<br>Külső fafelületek<br>lazúrozása,<br>gyalulatlan felületen, oldószeres páccal,<br>két rétegben,<br>tagolatlan felületen<br>Sadolin Extra vastaglazúr, szintelen,<br>EAN: 5992453081277<br>31 m <sup>2</sup>   | Anyag 1.214<br>Munkadíj 798     | 37.634               | 24.738   |

| Ssz.                      | Tételszám<br>Tételkiírás   | Egységre jutó                  | A tétel ára összesen |                |
|---------------------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------|
|                           |  |                                | Anyag                | Munkadíj       |
| 24                        | 61-005-1.2-0012010 (2) ÖN<br>Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban,<br>permetezett védőréteggel utókezelve,<br>2,00 m sávszélességig<br>C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.<br>D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal<br>0,9 m <sup>3</sup>   | Anyag 17.051<br>Munkadíj 9.759 | 15.346               | 8.783          |
| 25                        | 62-002-1.4.2-0619060 (5) ÖN<br>Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével,<br>beton alapperendával és megtámasztással,<br>hézagolással,<br>előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből<br>100 cm hosszú elemekből<br>LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke,<br>Cikkszám: HUTX5164<br>C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.<br>D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal<br>14,7 m | Anyag 1.453<br>Munkadíj 1.283  | 21.359               | 18.860         |
| 26                        | 62-003-51.2-0617101 (35) ÖN<br>Térburkolat készítése rendszerkövekből<br>6 cm-es vastagsággal,<br>10x10x6; 10x20x6; 20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm-<br>es méretekben<br>SEMMELOCK Citytop 10x20x6 cm, szürke<br>8,7 m <sup>2</sup>  | Anyag 3.700<br>Munkadíj 2.115  | 32.190               | 18.401         |
| <b>Munkanem összesen:</b> |  |                                | <b>645.567</b>       | <b>381.562</b> |

