

Csurgó Város Polgármesterétől
8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Tel. : 82/471-388
Fax: 82/471-095
email: polgarmester@csurgo.hu



Ügyintéző: Tratnyek László
Ügyiratszám: Cs/ /2014.

Melléklet:..... db

Előterjesztés Csurgó város autóbuszváróinak építéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Csurgó városában fedett buszváró jelenleg 5 helyen van kiépítve, 2 db Arany János utcában, 2 db az Iharosi utcában, 1 db pedig a Rákóczi utcában.

A várók az időjárás és a rongálások következtében lebontásra, cserére szorulnak, szépülő városunk látképét rontják.

Kettő építési vállalkozótól kértünk ajánlatot (a mellékelt árajánlatok, fényképek és látványtervek szerint) zárt és részben nyitott kivitelű, terméskőből épített, igényes fa szerkezetű várókra.

Zárt kivitelűnél fénykép szerinti kivitelezéssel.

A nyitott kivitelűnél a falszerkezet és a pillérek szintén terméskőből, a faszerkezet pedig gyalult, mart, kezelt fából lennének (fénykép, látványterv szerint).



Mivel a nyitott kivitelű zord időjárás esetén nem ad megfelelő védelmet és költségek szempontjából sem eredményez lényeges megtakarítást, ezért a zárt kivitelűt javasoljuk megépíteni.

Elhelyezés szempontjából az Arany János utcában és az Iharosi utcában is kettő-kettő zárt kivitelű váró kerülne megépítésre. Az utca egyik oldalán szemből való bejárattal, az utca másik oldalán oldalsó bejárattal (fényképek szerint).

Jelen kivitelű váró a Rákóczi utcában a közterület keskenysége miatt nem helyezhető el.

A beérkezett ajánlatok mindegyike műszaki tartalmában és színvonalában is teljesíti elvárásainkat.

A Csurgói, Zártjellegű és Pajtajellegű buszmegálló árajánlata.

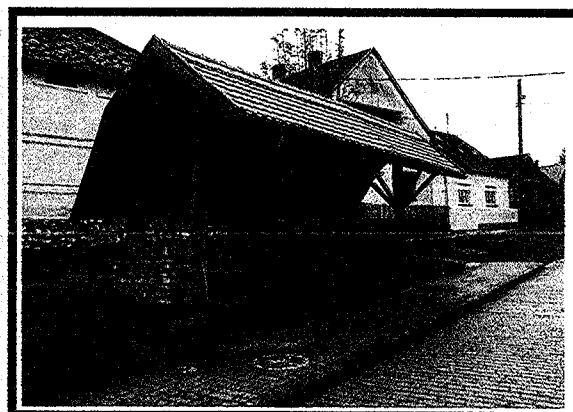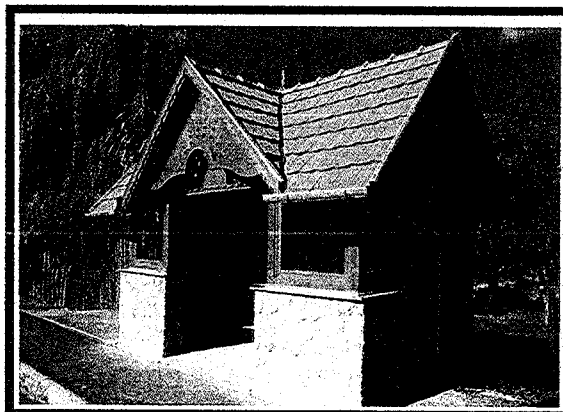

Készítette:
Cseh János EV.
7589 Bélavár, Béke u.6.

CSEH JÁNOS
7589 Bélavár, Béke u. 6.
Adószám: 51221472-1-34
ES-452908

Cseh János EV.

Bélavár, 2014-11-08

Cseh János EV.
7589 Bélavár
Béke u.6.
Tel.: 06 20 556-24-70

Tárgy: A Csurgói zárt illetve pajtajellegű
buszmegállók árajánlat kiegészítése.

Tisztelt Megrendelő!

Az Önök által küldött képek alapján, és a Tratnyek Úrral folytatott telefonos egyeztetések szerint elkészítettem Önöknek a két buszmegálló költségvetését. Amelyet mellékelten elküldök Önöknek.

A zártjellegű épület 9.6 m² belső hasznos területtel rendelkezik, a külső méretezése 4x3 méter lenne, 12 m². A számított belső magassága 2.4 m.

A pajtajellegű épület nagyságában megegyezne az előző méretével. Csak annyival változna az alapterülete, hogy ez hosszanti elnyúlásában nagyobb lenne az előzőnél, 0,5 méterrel. Erre azért lenne szükség, hogy mutatósabban nézzen ki. A külső méretezése 2,5x4,5 méter, külső alapterülete 11,25 m² de ennek eredményeként nem változna a belső hasznos területe az épületnek., a belső hasznos területe ennek is 9,6 m². Ezen területeken illetve magasságban, kényelmesen elférnek a várakozó utasok, nagyobb létszámban is.

Az épületek belső tetőszerkezetét burkolattal látnám el, lehetőleg díszített lambérival a gerendázat alatt, ami jóval mutatósabb, mint az eltakart gerendák, és ez rusztikus jelleget adna az épületeknek, ami a kő kivitelezéssel összhangban mutatós, és dekoratív lenne.

Jelen költségvetések nem tartalmazzák részleteiben a bontási folyamatokat, ezeket a munkafolyamatokat a megrendelővel történő személyes egyeztetés után tudom elvégezni. Illetve ezekhez az épületekhez vezető járdákat kivitelezését is.


Az Önök kérésére a pajtajellegű buszmegálló hátsó fatartó elemeit kiváltanám kőből, illetve a falazattal azonos anyagú pillérekre. Mind két buszmegálló alapjául a terméskő alapzat szolgál anyagul, ennek az anyagnak a beépítése rendkívül változatos lehet, ezért ennek kiválasztását a megrendelővel együtt szeretném kiválasztani.

A tartó szerkezetet biztosító fa oszlopokat az igénynek megfelelően mart vagy faragott formában építeném be. Ezeket a megmunkálás után természetesen lekezelném.

Bízva a további sikeres együtt működésben nyújtom be Önöknek az árajánlatomat elbírálásra!

Bélavár, 2014-11-08

Maradok Tisztelettel:



Cseh János EV.

Bélavár, Béke u.6.

CSEH JÁNOS
7589 Bélavár, Béke u. 6
Adószám: 51221472-1-34
ES-452908

Árajánlata

Csurgó zártjellegű buszmegálló árajánlata



Árajánlatot adó:

Megnevezése: Cseh János EV.
Címe: 7589 Bélavár Béke u.6.
Adószáma: 51221472-1-34

Árajánlat devizaneme: HUF

Ajánlat tárgya:

S.szám	Megnevezés	Menny. M.e.	Egység ár	Nettó ár	ÁFA (27%)	Bruttó
--------	------------	-------------	-----------	----------	-----------	--------

Zárt, nyílászáróval ellátott buszmegálló tetőszerkezet árajánlat

2	0,015x0,075x500 Far. Gerenda	0,52 m ³	82 000	33 575	9 065	42 640
3	0,015x0,015x400 Far. Gerenda	0,54 m ³	82 000	34 866	9 414	44 280
4	0,0025x0,015x400 Gyalúltdeszka	0,1 m ³	89 000	7 008	1 892	8 900
5	Tető díszítőelemek	3 db	72 000	170 079	45 921	216 000
6	Bramac Tetőléc	240 fm	125	23 622	6 378	30 000
7	Hornyolt tetőcserép	540 db	195	82 913	22 387	105 300
8	Kúp cserép	19 db	2 100	31 417	8 483	39 900
9	Csatorna Kampó	7 db	540	2 976	804	3 780
10	Csatorna	10 fm	860	6 772	1 828	8 600
	Tetőbádogozás	38 fm	780	23 339	6 301	29 640
Összesen:				382 992	103 408	486 400

Zárt, nyílászáróval ellátott buszmegálló fal és előtérburkolat árajánlat

1	Beton alap	2,4 m ³	16 000	30 236	8 164	38 400
2	Térburkoló elemek	12 m ²	4 800	45 354	12 246	57 600
3	Terméskő falazat	9 m ³	14 300	101 339	27 361	128 700
4	Nyílászárók (1,3 m)	2 db	81 000	127 559	34 441	162 000
5	Nyílászárók (0,7 m)	2 db	59 000	92 913	25 087	118 000
6	Homok	1,8 t	1 800	2 551	689	3 240
	Cement	6 q	3 800	17 953	4 847	22 800
	Mészhidrát	4 q	4 200	13 228	3 572	16 800
Összesen:				355 543	95 997	451 540

Bontási, törmelék elszállítás, és a projekt munkadíja:

780 000

A zártjellegű buszmegálló teljes költsége:

1 717 940

Dátum: Bélavár 2013-11-08

Jelen árajánlat a visszavonásig érvényes!

Cseh János EV.
Árajánlat adó

CSEH JÁNOS
7589 Bélavár, Béke u. 6
Adószám: 51221472-1-34
ES-452908

Árajánlata

Csurgó pajtajellegű buszmegálló árajánlata

Árajánlatot adó:



Megnevezése: Cseh János EV.
Címe: 7589 Bélavár Béke u.6.
Adószáma: 51221472-1-34

Árajánlat devizaneme: HUF

Ájánlat tárgya:

S.szám	Megnevezés	Menny. M.e.	Egység ár	Nettó ár	ÁFA (27%)	Bruttó ár
--------	------------	-------------	-----------	----------	-----------	-----------

Pajta jellegű buszmegálló tetőszerkezet árajánlat

1	0,015x0,075x500 Far. Gerenda	0,54 m ³	82 000	34 866	9 414	44 280
2	0,015x0,015x400 Far. Gerenda	0,42 m ³	82 000	27 118	7 322	34 440
3	0,0025x0,015x400 Gyalultdeszka	0,04 m ³	89 000	2 803	757	3 560
4	Bramac Tetőléc	170 fm	125	16 732	4 518	21 250
5	Hódfarkú tetőcserép	1040 db	250	204 724	55 276	260 000
6	Kúp cserép	23 db	1 300	23 543	6 357	29 900
7	Csatorna Kampó	7 db	540	2 976	804	3 780
8	Csatorna	10 fm	860	6 772	1 828	8 600
9	Tetőbádogozás	16 fm	780	9 827	2 653	12 480

Összesen:

329 362	88 928	418 290
----------------	---------------	----------------

Pajta jellegű buszmegálló fal és előtér burkolat árajánlat

1	Beton alap	2,4 m ³	16 000	30 236	8 164	38 400
2	Térburkoló elemek	12 m ²	4 800	45 354	12 246	57 600
3	Terméskő falazat	4,2 m ³	14 300	47 291	12 769	60 060
4	Homok	1,2 t	1 800	1 701	459	2 160
5	Cement	4 q	3 800	11 968	3 232	15 200
6	Mészhidrát	6 q	4 200	19 843	5 357	25 200

Összesen:

156 394	42 226	198 620
----------------	---------------	----------------

Bontási, törmelék elszállítás, és a projekt munkadíja:

720 000

A pajtajellegű buszmegálló teljes költsége:

1 336 910

Dátum: Bélavár 2013-11-08

Jelen árajánlat a visszavonásig érvényes!

Cseh János EV.
Árajánlat adó

CSEH JÁNOS
7589 Bélavár, Béke u. 6.
Adószám: 51221472-1-34
ES-452908

KONZOL-PLAN Építőipari Bt.

8854 Őrtilos, Ady u. 11.

Tel./Fax: 82/571-156

ERSTE Bank Rt. Nagykanizsa

11637000-081888000-37000009

Adószám: 20215914-2-14

Név : Csurgó Város Önkormányzata

Cím : 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

Kelt: 2014. december

A munka leírása: Buszváró építési munkái (zárt, 1.változat, terméskővel burkolt fallal)

Készült: az ÖN mormái alapján

Költségvetés főösszesítő (HUF)


Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	824.336	744.365
1.1 Közvetlen önköltség összesen	824.336	744.365
2.1 ÁFA vetítési alap		1.568.701
2.2 Áfa	27.00%	423.549
3. A munka ára		1.992.250

KONZOL - PLAN BT.

8854 Őrtilos, Ady u. 11.

Adószám: 20215914-2-14

Cégj.szám: 14-08-304628



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
1	15-004-31.1 (46) ÖN Koszorúzszerű, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül 4,2 m2	Anyag 852 Munkadíj 2.350	3.578	9.870
2	21-003-5.1.1.2 (23) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály 3,2 m3	Anyag 0 Munkadíj 5.225	0	16.720
3	21-003-10.1-0000001 Humuszleszedés kézi erővel 3,3 m3	Anyag 0 Munkadíj 21.600	0	71.280
4	21-004-5.1.2.1 (16) ÖN Tükörcsítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. 9,6 m2	Anyag 0 Munkadíj 2.637	0	25.315
5	21-011-7.2-0120002 (14) ÖN Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KÓKA, Alsózsolca 1 m3	Anyag 4.510 Munkadíj 5.575	4.510	5.575
6	21-011-11.1 (21) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe 3 db	Anyag 35.700 Munkadíj 0	107.100	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
11	33-001-1.3.2.4.1.1-0010201 (94) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/230 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mm átmérőjű betonacél 2,8 m2	Anyag 5.583 Munkadíj 6.308	15.632	17.662
12	33-001-1.3.2.5.1.1-0121423 (176) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x300x240 mm-es méretű könnyűbeton falazóelemből, falazó, meszes cementhabarcsba falazva SW Umwelttechnik FBT-30/24 könnyűbeton falazóelem, 200x300x240 mm, Cikkszám: 1000000558 M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs 19,2 m2	Anyag 3.134 Munkadíj 3.525	60.173	67.680
13	33-061-2-0000001 Szelemencsavar elhelyezése 16x300 mm 7 db	Anyag 580 Munkadíj 475	4.060	3.325
14	35-001-1.9-0680041 (9) ÖN Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,071-0,080 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. 16,5 m2	Anyag 4.438 Munkadíj 4.850	73.227	80.025
15	35-002-1-0113021 (1) ÖN Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelten hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0205-00015000 21,2 m2	Anyag 155 Munkadíj 200	3.286	4.240

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
22	41-003-29.22-0194061 (50) ÖN Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárófésű elhelyezése eresznél TONDACH műanyag szellőzőszalag 100 mm 7,8 m	Anyag 242 Munkadíj 100	1.888	780
23	42-012-1.2.1.5.3.1.1-0212004 (196) ÖN Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése kültérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, vékony terméskő cikloplappal, 3 cm vastagságig, szabálytalan lapból, 4-10 mm vtg. ragasztóba rakva, állandó fugaszélességgel, 40x40 cm befoglaló lapméretig LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** 42,1 m ²	Anyag 3.850 Munkadíj 3.625	162.085	152.613
24	43-002-1.7-0140002 (7) ÖN Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm 7,8 m	Anyag 817 Munkadíj 875	6.373	6.825
25	43-002-11.6-0140602 (27) ÖN Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm 7,5 m	Anyag 895 Munkadíj 1.225	6.713	9.188

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
30	61-005-1.1-0012010 (1) ÖN Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m-nél nagyobb szélességben C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal 0,8 m³	Anyag 16.650 Munkadíj 5.247	13.320	4.198
31	62-002-1.4.2-0619060 (5) ÖN Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 2 m	Anyag 1.321 Munkadíj 1.166	2.642	2.332
32	62-003-51.2-0610560 (35) ÖN Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6; 10x20x6; 20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm- es méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x6 cm, szürke 9,6 m²	Anyag 2.905 Munkadíj 1.923	27.888	18.461
Munkanem összesen:			824.336	744.365

KONZOL-PLAN Építőipari Bt.

8854 Órtilos, Ady u. 11.

Tel./Fax: 82/571-156

ERSTE Bank Rt. Nagykanizsa

11637000-081888000-37000009

Adószám: 20215914-2-14

Név : Csurgó Város Önkormányzata

Cím : 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

Kelt: 2014. december

A munka leírása: Buszváró építési munkái (nyitott , 1.változat, terméskővel burkolt fallal)

Készült: az ÖN mormái alapján

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	629.942	560.614
1.1 Közvetlen önköltség összesen	629.942	560.614
2.1 ÁFA vetítési alap		1.190.556
2.2 Áfa	27.00%	321.450
3. A munka ára		1.512.006

KONZOL - PLAN BT.

8854 Órtilos, Ady u. 11.

Adószám: 20215914-2-14

Céni.szám: 14-06-304628



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
1	15-004-31.1 (46) ÖN Koszorúzszerű, zszerű, függetlenül, párkány nélkül 3,9 m ²	Anyag 852 Munkadíj 2.350	3.323	9.165
2	21-003-5.1.1.2 (23) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály 3 m ³	Anyag 0 Munkadíj 5.225	0	15.675
3	21-003-10.1-0000001 Humuszleszedés kézi erővel 3,1 m ³	Anyag 0 Munkadíj 21.600	0	66.960
4	21-004-5.1.2.1 (16) ÖN Tükörcsésítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. 9,9 m ²	Anyag 0 Munkadíj 2.637	0	26.106
5	21-011-7.2-0120002 (14) ÖN Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KŐKA, Alsószolca 1 m ³	Anyag 4.510 Munkadíj 5.575	4.510	5.575
6	21-011-11.1 (21) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe 3 db	Anyag 35.700 Munkadíj 0	107.100	0

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
11	33-001-1.3.2.4.1.1-0010201 (94) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/230 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mm átmérőjű betonacél 1,7 m ²	Anyag 5.583 Munkadíj 6.308	9.491	10.724
12	33-001-1.3.2.5.1.1-0121423 (176) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x300x240 mm-es méretű könnyűbeton falazóelemből, falazó, meszes cementhabarcsba falazva SW Umwelttechnik FBT-30/24 könnyűbeton falazóelem, 200x300x240 mm, Cikkszám: 1000000558 M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs 8,2 m ²	Anyag 3.134 Munkadíj 3.525	25.699	28.905
13	33-061-2-0000001 Szelemencsavar elhelyezése 16x300 mm 4 db	Anyag 580 Munkadíj 475	2.320	1.900
14	35-001-1.9-0680041 (9) ÖN Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,071-0,080 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o. 15,8 m ²	Anyag 4.438 Munkadíj 4.850	70.120	76.630
15	35-002-1-0113021 (1) ÖN Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelten hővisszaverő felülettel, W1, Cikkszám: 0205-00015000 19,4 m ²	Anyag 155 Munkadíj 200	3.007	3.880

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
22	41-003-29.22-0194061 (50) ÖN Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőelem, szellőzőszalag vagy lezárófésű elhelyezése eresznél TONDACH műanyag szellőzőszalag 100 mm 10,2 m	Anyag 242 Munkadíj 100	2.468	1.020
23	42-012-1.2.1.5.3.1.1-0212004 (196) ÖN Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése kültérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, vékony terméskő cikloplappal, 3 cm vastagságig, szabálytalan lapból, 4-10 mm vtg. ragasztóba rakva, állandó fugaszélességgel, 40x40 cm befoglaló lapméretig LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** 19,1 m ²	Anyag 3.850 Munkadíj 3.625	73.535	69.238
24	43-002-1.7-0140002 (7) ÖN Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm 10,2 m	Anyag 817 Munkadíj 875	8.333	8.925
25	43-002-11.6-0140602 (27) ÖN Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm 2,5 m	Anyag 895 Munkadíj 1.225	2.238	3.063

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó	A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj
30	62-002-1.4.2-0619060 (5) ÖN Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 7,2 m	Anyag 1.321 Munkadíj 1.166	9.511	8.395
31	62-003-51.2-0610560 (35) ÖN Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6; 10x20x6; 20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm- es méretekben A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x6 cm, szürke 9,9 m ²	Anyag 2.905 Munkadíj 1.923	28.760	19.038
Munkanem összesen:			629.942	560.614